


光パッシブ機器

Optical Passive Equipment


カセットキャリア

※受注生産品 詳細はご相談ください。

型 式	HSCC-7100	HSCC-7101	HSCC-7300	備 考
収納カセット数	3個 (横搭載)	6個 (横搭載)	25個 (縦搭載)	1スロットタイプのカセットを搭載した場合
収納方式	前面よりスライド収納			
カセットロック方式	係止板による個別ロック			カセットの解除レバーにてロック解除
摘要ラック	19インチラック			
取付金具移動量 (mm)	最大150			75ピッチ
寸法 (mm)	483W×43.7H×260D (最大315D)		483W×130.4H×253.6D (最大328.4D)	HSCC-7100、HSCC-7101: 1U HSCC-7300: 3U
質量 (kg)	約1		約1.5	カセット除く

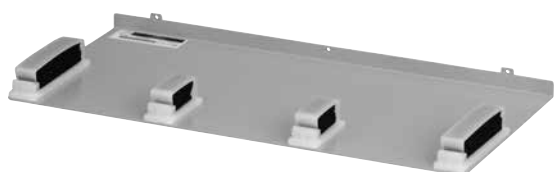

HSCC-AC01

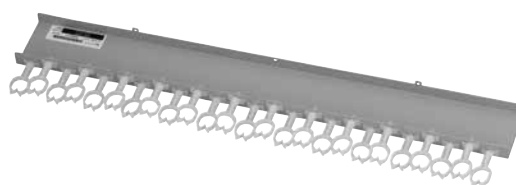

HSCC-AC02

○オプション

余長トレイ HSCC-AC01 (HSCC-7300用ケーブルクランプ付)

項 目	定格・性能	備 考
取付方法	M3ねじ3箇所にて取付	
取付箇所	キャリア前後に取付可能	
ファイバー固定方法	ケーブルクランプ	小2個、大2個
付属品	M3×6 (P3) なべ小ねじ	3個

ファイバーガイド HSCC-AC02 (HSCC-7300用ハーネスクリップ付)

項 目	定格・性能	備 考
取付方法	M3ねじ3箇所にて取付	
取付箇所	キャリア前後に取付可能	
ファイバー固定方法	ハーネスクリップ	25個
付属品	M3×6 (P3) なべ小ねじ	3個