


BSデジタルトランスモジュレーター

BS Digital Transmodulator

新たに追加されるトラポンのスロット構成に柔軟な対応ができるように、1スロット毎に1サービス、1QAM伝送が可能です。

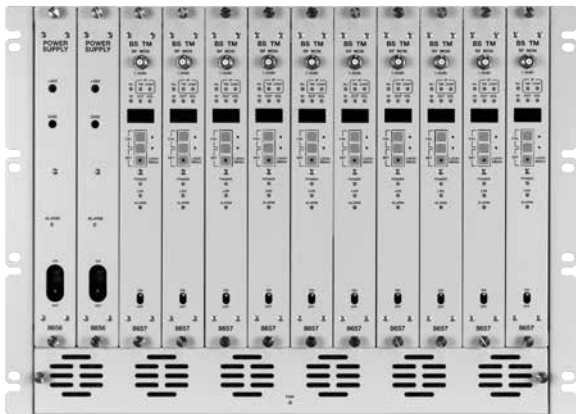

- サブラックには最大10ユニットのTM装置が実装可能です。
- 従来型のTM装置 (ADTM-6010NT) との混在運用が可能です。
(コントローラソフト: AMUX-6011S (Windows Server 2016に対応。Windows Server 2012、2008R2もサポート))

ADTM-6011NT

■ユニット構成

※受注生産品 詳細はご相談ください。

No.	ユニット名	型 式
1	サブラック (JIS/EIA共通)	JSR-6010NT
2	ファンユニット	FAN-6010NT
3	電源ユニット	PSU-6010NT
4	BS-TMユニット	ADTM-6011NT
5	10分配器 (BS用)	DVU-6010NT
6	10分配器 (CATV用)	DVU-6310NT
7	10混合器	MXU-6010NT
8	ブランクパネル	BLP-6010NT

型 式	ADTM-6011NT	備 考
入力信号レベル (dBm)	-61~-28	
入力周波数 (MHz)	1032~1489	
多重化伝送方式	TSMF 方式	
外部TS入力ポート数	1	
外部TS入力信号形式	DVB-ASI	
伝送路符号化処理	ITU-T J.83/AnnexC 準拠	
変調方式	64QAM	
出力周波数 (MHz)	90~770	
RF出力レベル (dBμV)	112 (rms) / 102~112 (0.2ステップ)	
制御部インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX	
制御部コネクタ	RJ-45	
電源・消費電力	AC100V、50/60Hz・350W (ユニットフル実装時)	
寸法 (mm)	480×349H×450D	突起物含まず
質量 (kg)	10以下 (サブラック/ファンユニットのみ)	