

U P L I N K 10 Gbps
D O W N L I N K 10 Gbps
無線LAN対応タイプ
10G-EPON
O N U
SXEP200W



光ネットワークは
10 Gbpsの時代へ



10G-EPON



UPLINK 10Gbps



ケーブルプラス認定※
ケーブルライン認定※



縦置き・壁面取付



無線LAN対応タイプ



DOWNLINK 10Gbps



VCCIクラスB準拠

10Gbpsの超高速ネットワークは「シンクレイアブランド」の信頼と安心で

インターネットの多種多様なコンテンツをエンドユーザーが快適に利用するためには、ネットワークの高速化が急務。SXEP200W はシンクレイアブランドですので安心。信頼性の高い超高速ネットワークを構築していただけます。




10Gbpsの超高速光ネットワーク

SXEP200Wは10G-EPONに対応。
UPLINK/DOWNLINKとも10Gbpsのハイスピード通信です。
利用者が増え続けている動画コンテンツ配信サービスや動画対応SNS、もちろんビジネス用途でもストレスなくご利用いただけます。



無線LANルーター機能を搭載

SXEP200Wは、無線LANとルーター機能を搭載したONU。無線LANルーターの追加が不要なので加入者の負担を減らせます。設置も1台で済み、レイアウトもすっきり。
面倒な接続設定も、製品に付属するアクセスコードラベルの二次元コードを読み込むことで簡単に無線LANに接続できます。
バンドステアリング機能も搭載で、常に快適な通信をご利用いただけます。

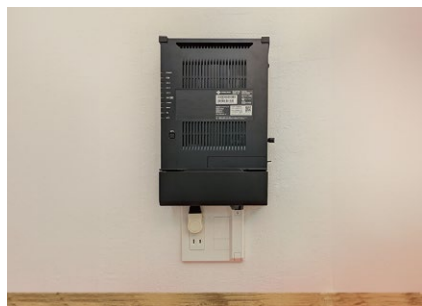

ケーブルまわりをすっきり、トラブル防止にも

専用の壁面取付ユニットの使用で、煩雑になりがちなケーブルまわりや電源アダプターをすっきり収納。室内美観を損なわず、ケーブル抜けなどのトラブルも防ぎます。
また、付属ホルダーの使用で機器の落下も防止。トラブルを未然に防ぐことで、カスタマーサポート業務の負担低減にもつながります。
(壁面取付ユニット SWMU-100 はオプション品です)

主な仕様

PON ポート仕様

伝 送 速 度	Tx : 10.3125 Gbps	Rx : 10.3125 Gbps
光 コ ネ ク タ	SC / UPC	
標 準 規 格	IEEE802.3av 10GBASE-PR-U3	
波 長	Tx : 1260 ~ 1280 nm	Rx : 1575 ~ 1580 nm

GE ポート仕様

ポ ー ト 数	10 GE × 1、GE × 3、TA
コ ネ ク タ イ プ	RJ-45
インターフェース規格	10GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX

WLAN 仕様

適 合 規 格	IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)
ア ン テ ナ	送信4 × 受信4 MIMO (アンテナ内蔵)

その他仕様

消 費 電 力	30W 以下
寸 法	H240 mm x W45 mm x D188 mm (突起物含まず)



SYNCLAYER
MAKING POTENTIAL A REALITY

シンクレイア株式会社
〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目21番18号



www.synclayer.co.jp

製品・システムのお問い合わせは、お近くの事業所またはシンクレイアウェブサイトよりご相談ください。